

Orona 3G

1025


Girløse løsninger med maskinrom øverst

Med den nyeste teknologien for direkte drift (uten gir). Kundetilpasset løsning med maskinrom, maksimal fleksibilitet og best ytelse.

Generelle spesifikasjoner

Last	320 til 1000 kg
Kapasitet	4 til 13 personer
Hastighet	1 - 1,6 m/s
Maksimal løftehøyde	60 m
Maks. ant. betjente etasjer	16 - 21 etasjer
Innganger	Enkel inngang / gjennomgang 180°
Driftssystem	Girløs maskin
Styring	ARCA III-styresystem, lavenergi multiprosessor
Dørtyper	Automatisk sideåpnende / Automatisk sentralåpnende
Bredde lysåpning	Fra 600 til 1500 mm (i trinn på 100 mm)
Høyde lysåpning	2000 / 2100 / 2200 / 2300 mm
Stoldimensjoner	Parametriske stoldimensjoner
Intern heisstolhøyde	2100 / 2200 / 2300 / 2400 mm
Estetiske løsninger	Domo Packs Reference Domo Packs Selection / Domo Plus

Standard Valgfritt

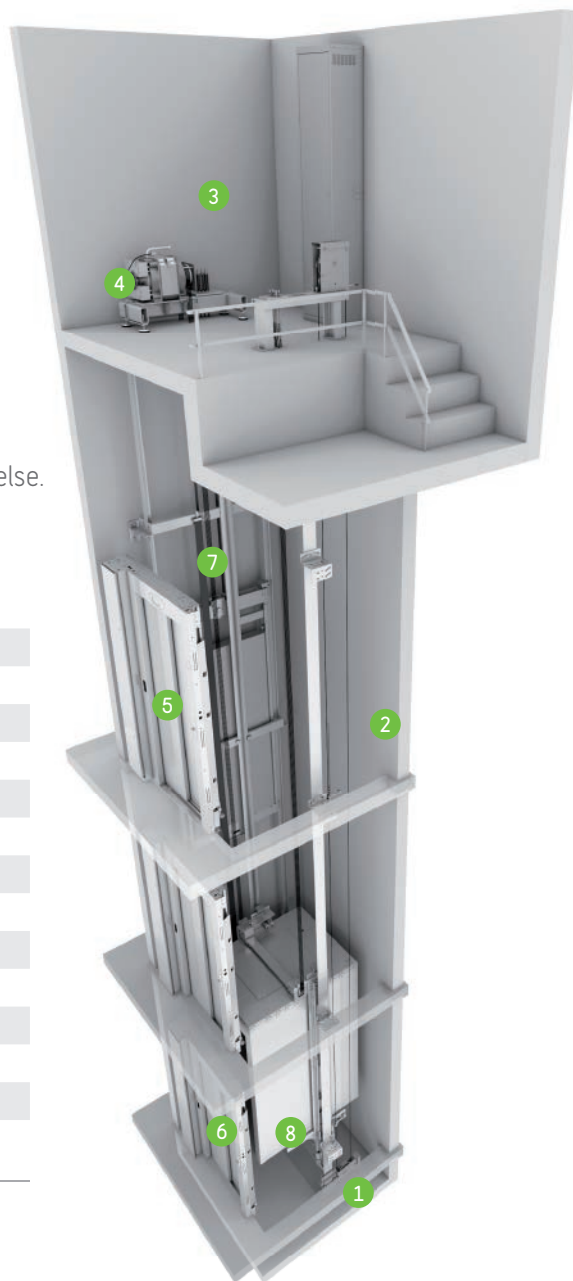

1 TILGJENGELIG ROM UNDER GROPEN

Tilpasser heisen slik at den passer i bygninger som har tilgjengelig rom under gropen (valgfri).



2 PARAMETRISK / FLEKSIBEL

Parametriske produkter muliggjør tilpasning av heisdimensjonene for å utnytte de innvendige mål i heissjakten.



3 MASKINROM

En tradisjonell konfigurasjon forenkler heisvedlikeholdet siden maskin og utstyr befinner seg i et eget rom.



4 DRIVSYSTEM

Kompakt, rolig, uten gir, energieffektiv, hastighetsstyrt elektrisk likestrømsmotor.



5 DØRER

Kompakt likestrømsmotor for rask, nøyaktig og rolig dørdrift som gir den mest avanserte og presise gange. Tidlig døråpning og heldekkende fotolister dimensjonert for middels trafikk. Heisdør type "solid" er et alternativ for tilfeller med intens trafikk.



6 AUTOMATISK REDNINGSSYSTEM

Med angivelse av etasje for å sikre rask, effektiv og sikker evakuering av passasjerer i tilfelle en nødsituasjon. Som et alternativ kan systemet inkludere en helautomatisk redningsenhet for evakuering av passasjerer i tilfelle strømstans.



7 OPPHENG OG WIRE

De erstatter de tradisjonelle bærewirene i stål. Takket være lettere vekt, lengre levetid og større fleksibilitet, gjør de det mulig å bruke en mer kompakt maskin med en mer effektiv og miljøvennlig motor.



8 TOVEISKOMMUNIKASJON

Mellom heisen og nødtelefonmottaket. 24-timers service i henhold til EN 81-28.



MILJØEFFEKTIVITET



TILPASNINGSEVNE TIL BYGNINGEN



DESIGN OG TILGJENGELIGHET



KONTROLL OG SIKKERHET

